


Technische Daten

- Modul mit 170° Linse
- robuste Bauweise
- hohe Effizienz von 86lm/W
- Konstantstromregler
- Außenbereich IP65
- niedrige Einbautiefe
- für Leuchtkästen
- SMD Technik
- Lebensdauer 35.000h
- CE, RoHS

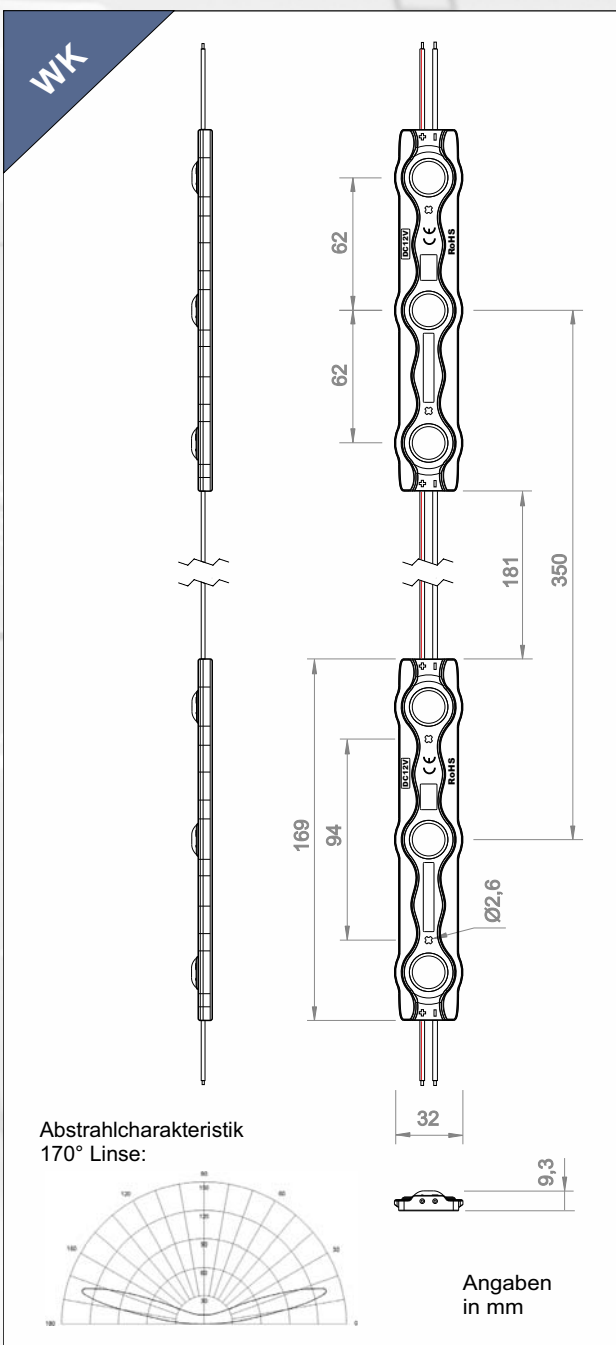

Technische Daten	WK-IP-03W65K350
Anwendung	Leuchtkasten
Systemart	flexible LED-Kette
Farben	Kaltweiss 6500°K
LED Type	3x 1-Chip SMD 3030
Lichtstrom Weiss 6500° Kelvin	310 Lumen
Abstrahlwinkel	170°
Schaltungsart	12V DC, Parallel
Modul Leistung	3,6W
Stromaufnahme	300mA
Lebensdauer @ 25° 45% rF	35.000h
Schutzart	IP65
Ansteuerungsoption	dimm- und schaltbar
Befestigung	3M Tape & Schraublöcher Ø 2,6mm
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich	-25°C bis +70°C
Abmessungen (LxBxH)	169 x 32 x 9,3mm
Modul Abstand (Mitte/Mitte)	variabel, max. 350mm
Kabellänge (Modul zu Modul)	181mm
Schneidbarkeit	je Modul
Anzahl Module (VE)	30 St.
Max. Anz. Module je Stromzweig	15 St.

Homogene Ausleuchtung:

Einbautiefe 150mm
gestreckte Verlegung
330mm Reihenabstand
= 9 Module /m²



Bei den angegebenen Daten handelt es sich um ca. Angaben, technische Änderungen behalten wir uns vor.