

LED Module MINI Weitwinkel

[Ne⁺]

NP Lighting Gruppe

Light years ahead!


Technische Daten

- Minimodule mit 160° Linse
- ultrakompakte Bauweise
- kurzer Modulabstand für enge Verlegekurven
- hohe Effizienz von 95lm/W
- Konstantstromregler
- Außenbereich IP65
- niedrige Einbautiefe
- für Profilmuchstaben mit schmale Balkenbreiten
- SMD Technik
- Lebensdauer 35.000h
- CE, RoHS



WM-IP-01
0,36W
34lm

160°

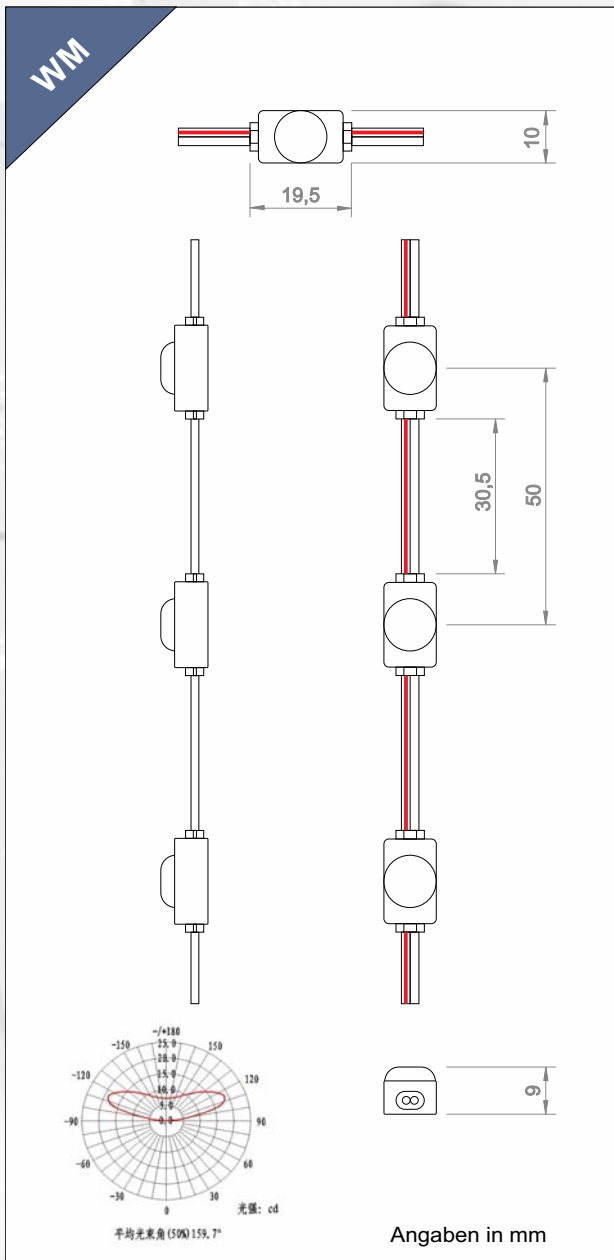

Technische Daten

Anwendung

Systemart

Farben

LED Type

Lichtstrom Weiss 6500° Kelvin

Abstrahlwinkel

Schaltungsart

Modul Leistung

Stromaufnahme

Lebensdauer @ 25° 45% rF

Schutzart

Ansteuerungsoption

Befestigung

Betriebstemperaturbereich

Lagertemperaturbereich

Abmessungen (LxBxH)

Modul Abstand (Mitte/Mitte)

Kabellänge (Modul zu Modul)

Schneidbarkeit

Anzahl Module (VE)

Max. Anz. Module je Stromzweig

Farben:

WM-IP-01R50	Rot	7 Lumen
WM-IP-01G50	Grün	21 Lumen
WM-IP-01B50	Blau	4 Lumen

WM-IP-01W63K50

Profilbuchstaben

flexible LED-Kette

Weiss 6300°K,

Rot, Grün, Blau

1-Chip SMD 3528

34 Lumen

160°

12V DC, Parallel

0,36W

30mA

35.000h

IP65

dimm- und schaltbar

Klebe pads

-25°C bis +60°C

-25°C bis +70°C

19,5 x 10 x 9mm

variabel, max. 50mm

30,5mm

je Modul

50 St.

50 St



Bei den angegebenen Daten handelt es sich um ca. Angaben, technische Änderungen behalten wir uns vor.