


# LED SLIM Lichtleiste SE




NP Lighting Gruppe

Light years ahead!



## Technische Daten

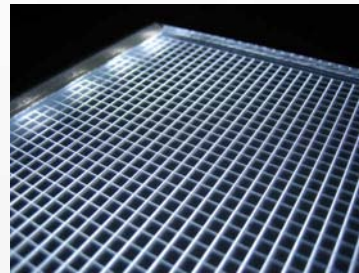

Anwendung: Kanteneinstrahlung / Vitrine, Schaukasten

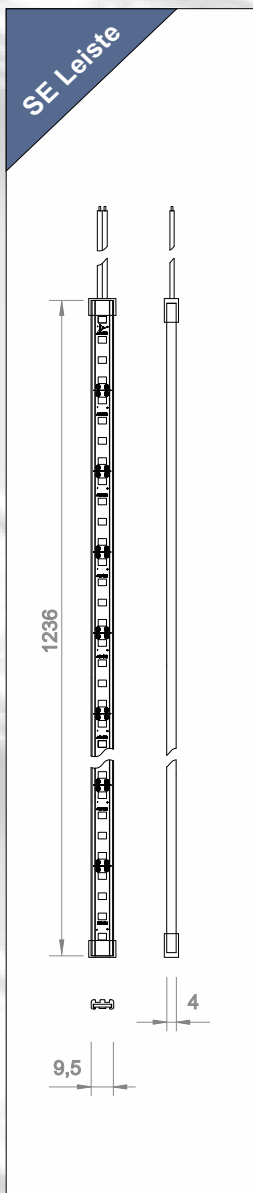

- schlankes Design
- hohe Farbwiedergabe CRI >90
- sehr angenehme Lichtfarben
- für den Möbeleinbau geeignet
- in der Länge kürzbar
- extrem lichtstark
- hohe Effizienz 140lm/W
- PWM dimmbar
- 3M Tape
- Lebensdauer 35.000 h
- CE, RoHS

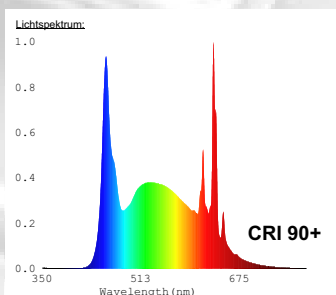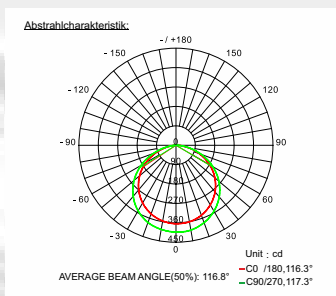

### Technische Daten

Anwendung:

Systemart  
Schutzart  
Schaltungsart  
Stromaufnahme  
Abstrahlwinkel  
Lichtfarbe  
Farbwiedergabeindex CRI  
Lichtstrom  
Leistung  
Effizienz  
Lebensdauer@25°45% rF

Abmessungen (LxBxH)  
Anzahl LED  
LED Raster  
Schneidbarkeit

Ansteuerungsoption  
Elektrischer Anschluss

Befestigung

Verguß  
Betriebstemperaturbereich  
Lagertemperaturbereich  
Gewicht

### SE-IP-CR-1236W27/65KR

im geschützten Außenbereich  
Konturbeleuchtung  
Kanteneinstrahlung  
Unterschrankbeleuchtung

LED-Leiste im Alu-Profil  
IP65  
12 V DC, parallel  
720 mA  
120 °  
Weiß 6500°K / 2700°K  
> 90  
1200 lm  
8,64 W  
140 lm/W  
30.000 h

1236 x 9.5 x 4mm  
144 LED SMD 2835  
8,5 mm  
alle 4 LED (34 mm)

dim- und schaltbar  
max. 1 St., keine Aneinanderreihung  
beidseitig offene Kabelenden  
Länge 290mm, Anschluss fertige  
Teilstücke nach Durchtrennung  
2-adrige AWG 20 (0,519 mm<sup>2</sup>)  
3M VHB Klebestreifen, SE-Clip

Soft Epoxy  
-20 bis +60 °C  
-20 bis +70 °C  
108 g



### Elektrischer Anschluss über parallel geführte Versorgungsleitung, großer Querschnitt:



Bei den angegebenen Daten handelt es sich um ca. Angaben, technische Änderungen behalten wir uns vor.